




Vákuum segédanyagok

Vákuumfólia

A vákuuminfúzió, vákuuminjektálás és prepreg eljárásához használt segédanyagok megfelelő kiválasztása nem tűnik nehéz feladatnak, ennek ellenére elmondható, hogy sok esetben a megfelelő végtermék készítése ennek függvénye. Segédanyagaink már jól vizsgáztak az olasz luxus sportautók gyártása során, ugyanakkor áraink sok esetben alatta maradnak a jól ismert egyéb segédanyagok áraihoz képest.

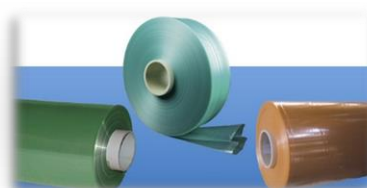

Típus	Vastagság [μm]	Szélesség / tekercs hossza [mm / m]	Maximális felhasználási hőmérséklet [°C]	Egyéb
VBA 50T30	50	2*1500 / 250	180	Csőfólia
VBA 75800	75	4000 / 200	120	Síkfólia
VBA 70L06	70	6000 / 125	120	Síkfólia
VBA 75/08	80	8000 / 80	120	Síkfólia


A speciális hőállóságú és szélességű fóliákat az eredeti termékkatalógus tartalmazza. Megrendelésük esetén a várható szállítási határidő 15 munkanap.



Leválasztó fólia


Leválasztó fóliáink számos különböző perforációval rendelhetők. A széles termékpalletta miatt a speciális hőállóságú és szélességű leválasztó fóliákat az eredeti termékkatalógus tartalmazza. Megrendelésük esetén a várható szállítási határidő 15 munkanap.

Típus	Vastagság [μm]	Szélesség [mm] / tekercs hossza [m]	Lágyulási hőmérséklet [°C]	Peroráció típusa, jellemzői
Release Film (MTF 30)	30	1500 / 250	150	P3; Ø: 0,5-0,8 mm; száma: 3 db/cm ²

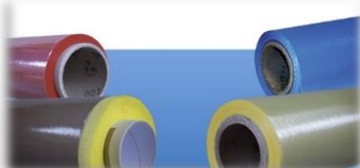


Vákuumfilc, gyantavezető háló

A vákuumfilcek hagyományos és speciális változatai is megtalálhatók termékskálánkban. Igény esetén perforált fólia nélküli gyantavezető hálóval is rendelkezésre áll.



Típus	Megnevezés	Súly [g/m ²]	Szélesség, Ø [mm] / tekercs hossza [m]	Maximális felhasználási hőmérséklet [°C]
AM Soft	Bleeder - vákuumfilc (poliészter)	150	1500 / 50	200
DUAL PLAY	HDPE „Drainage mesh” – gyantavezető háló 30 µm vastagságú 0,8 mm perforált leválasztó fólia	190	1450 / 100	100
Dual mesh	Gyantavezető háló spirálcsőhöz		10×12 / 100	




A speciális g/m² súlyú és szélességű vákuumfilceket az eredeti termékkatalógus tartalmazza. Megrendelésük esetén a várható szállítási határidő 15 munkanap.

Letépfő szövet, tömítő szalag, ragasztószalag

A letépfő szövet nehéz vágása elkerülhető szalagok használatával. Tömítő- és ragasztószalagjaink minden lehetséges igénynek megfelelnek.



Típus	Megnevezés	Szélesség [mm] / tekercs hossza [m]	Vastagsága	Maximális felhasználási hőmérséklet [°C]
P6 MT85	Letépfő szövet 85 g/m ²	1520 / 100		180
STMT 180	Tömítő szalag	10 / 22,5	2 mm	180-190
STHT 204 V	Tömítő szalag	10 / 15	3 mm	204-210



A speciális teflon ragasztószalagokat és szélességű letépfőszöveteket az eredeti termékkatalógus tartalmazza. Megrendelésük esetén a várható szállítási határidő 15 munkanap.

Egyéb segédanyagok

A felsorolt technológiák elengedhetetlen segédanyagait képezik az alábbiak.

Típus	Megnevezés	Kép
Fixty RSB-137	500 ml kiszerelésű szórható ragasztó epoxi/szén kombinációhoz	
Fixty RSB-139	500 ml kiszerelésű szórható ragasztó maganyaghoz	
Carbotack 02-A	500 ml kiszerelésű szórható ragasztó epoxi/szén kombinációhoz	
„T” idom	10×12 mm 12×15 mm	
Csap (10×12; 12×15 mm)	10×12 mm	
Gyantavezető háló	1450 mm széles 100 m hosszú	
Spirál cső	10×12 mm	
Gyantabevezető cső (PE)	10×12 mm	
Gyantastop		
Gyantacső csatlakozó	12 mm 15 mm	
Enka csatorna	50 mm	

Az eredeti termékkatalógusban található egyéb segédanyagokat is módunkban áll raktáron tartani folyamatos megrendelés alapján!