

KOMPOZIT ANYAGOK RAGASZTÓJA

Oldószeralapú spray-
ragasztó elasztomerekkel
és szintetikus gyantákkal.
Alkalmas szövetek (PU -
PVC
- PET és egyéb)
pozicionálására, infúziós,
R.T.M., R.F.I., PRE PREG.
eljárásokban. A megfelelő
mennyiségű RSB139-A
felhordása nem befolyásolja
a gyanta hőre
keményedését és szerkezeti
integritását.
A gyanták kémiai változatai
miatt javasoljuk az anyagok
és a ragasztási technikák

KOMPOZITOK:

- Üvegszál, karbon, kevlár és egyéb szövetek pozicionálása.
- Habok, például PU, PVC, PET és egyebek pozicionálása.
- Több réteg szövet és hab vízszintes, függőleges és fejjel lefelé történő pozicionálása.
- Több réteg, akár különböző habok pozicionálása.
- Több réteg rétegelt lemez pozicionálása habokra.
- Különböző műanyag fóliákkal ellátott szövetek pozicionálása.
- Szövettextúrák blokkolása a vágási műveletek megkönnyítése érdekében.

- KÉMIAI JELLEMZŐK

- Elasztomerek és szintetikus gyanták oldószeres oldatban.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt jól rázza fel.
- A ragasztandó anyagoknak tisztának és száraznak és pormentesnek kell lenniük.
- Vigyen fel egy réteg terméket a felületekre 15/25 cm távolságból.
- A szövetek felületeken történő összeillesztéséhez várja meg az oldószer elpárolgását. Az idő 10 másodperctől 2 percig terjedhet, a hőmérséklettől függően.
- Habok, fa és szövetek rétegekre helyezésekor várja meg az oldószer elpárolgását (30 másodperctől 10 percig), a hőmérséklettől és a ragasztási igényektől függően..
- Alkalmazzon nyomást az alkatrészek összeillesztésekor.


KIKEMÉNYEDÉSI IDŐ

- A teljes ragasztási folyamat 24/48 órát vesz igénybe.

KARBANTARTÁS

A friss vagy megkeményedett ragasztómaradványok eltávolíthatók a FIXTY termékcsalád speciális oldószereivel.

TECHNICAL DATA SHEET

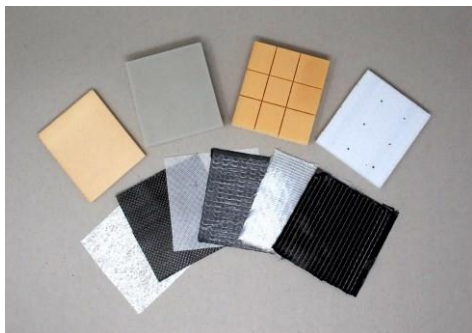

Néhány kompatibilis anyag

ADVANTAGES

- Praktikus aeroszolos adagoló.
- Moduláris kivonás.
- Magas szárazanyag-tartalom.
- Magas lefedettség.
- Gyors gyártási folyamat.

TÁROLÁS

- Tárolási hőmérséklet 15 és 30 Celsius fok között.
- A flakonokat legfeljebb 12 hónapig tárolja.

CSOMAGOLÁS

- 12 darab 500 ml-es flakon egy dobozban.

BIZTONSÁG

- Figyelmesen olvassa el a biztonsági adatlapot
- Nyomás alatt lévő flakon. Hűvös és száraz helyen, legfeljebb 50 °C hőmérsékleten tárolandó. Használat közben tilos a dohányzás.

FIGYELMEZTETÉSEK

A termék használatával és jellemzőivel kapcsolatos összes információ, amely itt található, laboratóriumi eredményeinknek felel meg. Úgy gondoljuk, hogy pontosak, de nem feltétlenül teljesek, és csak útmutatóként használhatók. Kizárólag tájékoztató jellegűek, anélkül, hogy a DUERF S.r.l. részéről bármilyen kötelezettséget vállalnának. Ezek az információk ezért nem kötelező érvényűek, mivel a munkakörülményeket, a ragasztandó anyagokat és a felhasználók ragasztási módszereit nem tudjuk ellenőrizni. A DUERF S.r.l. nem vállal semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget nem rendeltetésszerű használat esetén. Ezért a Duerf nem vállal garanciát. A DUERF S.r.l. azt javasolja, hogy a végleges használat előtt tesztelje az anyagokat és a ragasztási technikákat, mivel egyes nem tesztelt anyagok nem biztos, hogy kompatibilisek termékeinkkel. A DUERF S.r.l. fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül részleges vagy teljes változtatásokat és/vagy fejlesztéseket hajtson végre a terméken, elhárítva minden felelősséget. A DUERF csapata minden esetben rendelkezésre áll az ügyfelek számára, hogy minden szükséges együttműködést és információt biztosítson.

Javaslat: kövesse a biztonsági adatlapon található információkat.